


EZfence™

PROFESSIONAL GATE SYSTEMS

EZfence Cantilever Sliding Gate:
The Commercial and Residential
Driveway Solution

Porte-à-Faux EZfence :
La Solution de Portail Résidentielle
et Commerciale

EN The EZfence Cantilever Sliding Gate is a premium, space-saving perimeter solution designed for durability and modern aesthetics. Unlike traditional sliding gates, this cantilever system operates without a ground track, ensuring smooth movement regardless of driveway debris or snow. This design offers better lateral strength against wind loads than traditional chain-link cantilever sliding gates. This no-weld, no-sagging system includes all necessary hardware for on-site assembly, significantly reducing transportation logistics and required labor.



Aluminum Decorative Panels
Panneaux décoratifs en aluminium



Fluted Composite Boards
Planches composites rainurées



Composite & Decorative Insertions
Inserts composites et décoratifs

FR Le portail coulissant autoportant EZfence est une solution haut de gamme et compacte, alliant durabilité et esthétique moderne. Contrairement aux modèles traditionnels, ce système autoportant fonctionne sans rail au sol, garantissant un mouvement fluide malgré l'accumulation de débris ou de neige. Grâce à sa conception robuste, il offre une résistance latérale au vent supérieure aux portails coulissants traditionnels en mailles de chaîne. Sans soudure et conçu pour éviter tout affaissement, il inclut toute la quincaillerie nécessaire pour un assemblage directement sur site, simplifiant la logistique de transport et réduisant la main-d'œuvre requise.



EN A closer look at professional-grade finishing



FR Zoom sur la finition professionnelle



Available In-Stock
Pièces en stock



Fast & Easy Shipping
Expédition facile et rapide



Pre-Machined Components
Pièces pré-usinées



Adjustable Design
Conception modulaire



Single-Day Solo Install
Installation rapide
(1 jour/1 pers.)



Affordable & Cost-Effective
Économique et rentable



Frame Available in
Black & White
Structure Disponible
en Blanc et Noir

EN

FR



EN Layout


- A. Opening is the travel length of the gate.
- B. Required Space is the total length needed to operate the gate.
- C. Posts Span is measured on center of the posts.
- D. Posts Offset is the portion of the gate that will extend from the center of the posts when gate is fully open.

* Other values are also possible.

FR Dimensions


- A. **Ouverture** : correspond à la distance de déplacement du portail.
- B. **Espace requis** : correspond à la longueur totale nécessaire au fonctionnement du portail.
- C. **Entraxe des poteaux** : se mesure de centre à centre entre les poteaux.
- D. **Marge** : correspond à la partie du portail qui dépasse du centre des poteaux lorsqu'il est complètement ouvert.

* D'autres configurations sont possibles.

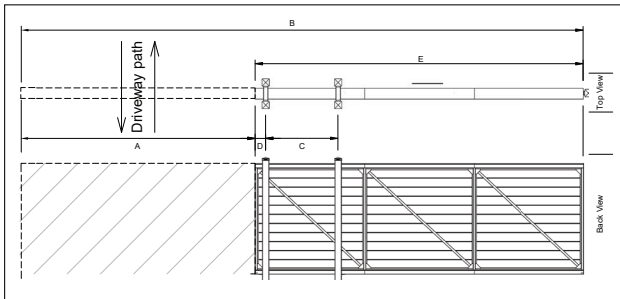


- Maximum cantilever ratios (A divided by C) for different opening values.
- Rapports maximum du porte-à-faux (A divisé par C) pour différentes valeurs d'ouverture

Opening (A)	13'	12'	11'	10'	9'
Required Space (B)	31'8"	29'4"	27'	24'8"	22'4"
Posts Span On Center (C)	4'	3'8"	3'4"	3'	2'8"
Posts Offset (D)	7"	7"	7"	7"	7"
Gate Size (E)	18'2"	16'10"	15'6"	14'2"	12'10"



- EN** Motorization:
Can be Driven by chain
Motorization

- FR** Commande :
Peut être piloté par une
motorisation à chaîne



- EN** Latch:
High quality lockable latches are available
for manual operation

- FR** Loquets:
Des loquets verrouillables de haute qualité disponibles
pour une fermeture manuelle